

Link do produktu: <https://www.dobredrabinyl.pl/jezdny-podest-roboczy-z-dwustronnym-wejsciem-2x7-stopnie-r13-barierki-110-cm-p-4308.html>



## Jeżdżący podest roboczy, z dwustronnym wejściem, 2x7 stopnie R13, barierki 110 cm

Cena brutto	<b>8 384,34 zł</b>
Cena netto	<b>6 816,54 zł</b>
U Ciebie za	<b>2-5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>821478</b>
Kod producenta	<b>821478</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

**Aluminiowy podest jeżdżący z dwustronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę roboczą wykonaną z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.**

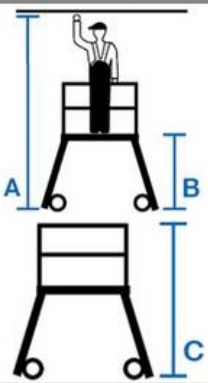

Opis:

Wyposażenie dodatkowe:

- Aluminiowy podest jeżdżący z dwustronnym wejściem i antypoślizgowymi stopniami o głębokości 180 mm oraz dużą platformą roboczą wykonaną z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 chronioną barierkami dla wygodnej i bezpiecznej pracy
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
- Wielkość podestu 600 x 720 mm, profilowana krata o klasie poślizgu R13
- Barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1,1 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Bezstopniowe łączenie poręczy podestu na dostępne oddzielnie poręcze schodowe
- Listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm dla zwiększenia bezpieczeństwa (100% wyższa niż wymaga tego norma EN 131-7)
- 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø 125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w samozamykające się drzwi bezpieczeństwa (art. nr 821492)
- Praktyczna, mocowana półka do bezpiecznego przechowywania narzędzi lub materiałów
- Listwa ochronna zabezpieczająca przed uderzeniem i ochrony wrażliwych części

KRAUSE

W podestach powyżej 1,00 m wysokości zgodnie z normą DIN EN 131-7 wymagane są dodatkowe poręcze. Należy zamawiać je oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe.

Liczba stopni			2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A ≈	w m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
	B ≈	w m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
	C ≈	w m	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	1,40 x 0,80	1,70 x 0,85	1,95 x 0,90	2,25 x 0,90	2,50 x 0,95	2,80 x 1,00
Waga produktu ok.		w kg	36,4	42,0	47,3	52,8	58,9	65,2
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	1,00
	Głębokość (T) ok.	w m	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Długość (L) ok.	w m	1,20	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35
Nr art.			<u>821430</u>	<u>821447</u>	<u>821454</u>	<u>821461</u>	<b>821478</b>	<u>821485</u>