


Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-5000-1-50x2-00m-wys-rob-11-30m-p-4046.html>

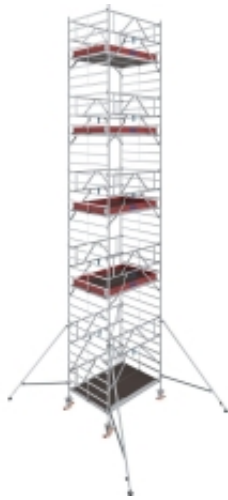

## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 5000 (1,50x2,00m) wys. rob. 11,30m

Cena brutto	<b>34 569,29 zł</b>
Cena netto	<b>28 105,11 zł</b>
U Ciebie za	<b>2-5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>786081P</b>
Kod producenta	<b>786081P</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

#### Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne bez stabilizatora, z szeroką powierzchnią roboczą.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według PN EN 1004-1
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,30 m)
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Powierzchnia pracy zapewnia dużą ilość miejsca dla pracownika oraz narzędzia i materiały
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

#### Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
STABILO Burta podłużna 2,00 m	703712	8 szt
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m	703750	8 szt
STABILO Podpora rusztowania jezdne	702760	4 szt
STABILO Pomost bez kłapy 2,0 m	701251	5 szt
STABILO Pomost z kłąpą 2,00 m	701213	5 szt
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu	702517	1 szt
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m	705198	2 szt
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m	705181	9 szt
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm	704108	4 szt
STABILO Stopień dodatkowy	703972	0 szt
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu	702210	1 szt
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu	702852	0 szt
STABILO System GuardMatic 2,00 m	702579	10 szt
STABILO Tuleja redukcyjna	704160	4 szt
Uchwyt do ciężarków balastowych	704146	4 szt
Zawlecзка	704405	18 szt

Waga rusztowania 436,00 kg.